Schmierstoffgeber
M Serie

INTERFLON®

Modelle
M60/M125/M250/M500

UL CE IP54

Erweiterte Diagnose. Absolute Zuverlässigkeit.
Konkurrenzloser Ausgangsdruck &
niedrige Temp. Leistungsfähigkeit

Öle | Fette | Reiniger | Beschichtungen

M Serie

Leistungsstarke und langfristige zuverlässiger elektromechanischer Schmierstoffgeber

INTERFLON®

Eigenschaften & Vorteile

Kostenersparnis	Erhebliche Einsparungen durch die Verwendung von auswechselbaren Fettbeuteln und Batterien (Service Pack)
Indirekte Montage	Hoher Ausgangspunkt (30 bar) ermöglicht die indirekte Montage bis zu 10m
Mehrpunkt Installation	Bis zu 8 Schmierstellen mit Durchmesser 6mm Schlauch Außendurchmesser max. 6m pro Schmierpunkt
Einfache Handhabung	Einfach mit eingebautem LCD und Tastensteuerung programmierbar
Bequeme Wartung	Transparente Behälter für einfache Sichtkontrolle der Schmierstoffe
Andere Eigenschaften	▶ Verschiedenste Spendeeinstellungen & Volumen für Fettbeutel für verschiedenste industrielle Anwendungen geeignet ▶ Automatischer Absicherungsmodus, um unbeabsichtigte Anderungen zu verhindern ▶ Einfache Installation in gefährlichen und geschlossenen Räumen

Typische Anwendungsbereiche

- Autoindustrie, Eisen- und Stahlwerke und Kernkraftwerke
- Saubere Umgebung und Linearführung, wo präzise Mehrpunkt-Schmierung benötigt wird
- HLK-Anlagen und Kühltürme, wo lange Schmierleitungen erforderlich sind
- Motoren und Pumpen in Stadtwerken und Kläranlagen
- Alle Orte mit extremen Temperaturen

Produktbeschreibung

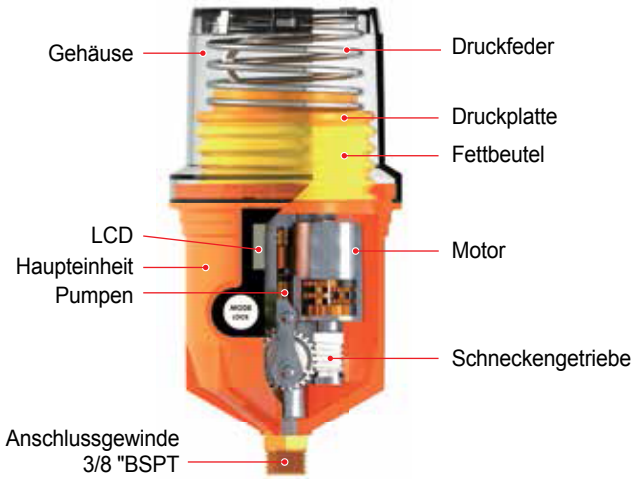

Spezifikationen

Schmierstoffbeutel Kapazität
60ml/120ml/240ml/500ml (austauschbar)

Betriebsdruck
Konstant: 30 Bar, max. 60 Bar

Betriebstemperatur
Standard Alkaline Batterie: -15°C~ 60°C
Optinal Lithium Batterie: -40°C~ 60°C

Indirekte Montage
max. 10m mit 6mm Außendurchmesser Schlauch je nach Umgebung

Spendezeiten
60ml: 1,2,3....10,11,12 Monate
125/250ml: 1,2,3,6,12 Monate & H (15 Tage)
500ml: 1,2,4,6,12,18,24 Monate & H (15 Tage)

Mehrpunkt Installation
Bis zu 8 Schmierstellen mit 6mm Außendurchmesser Schlauch, max. 6m pro Schmierpunkt

Stromversorgung
DC 4.5 V Batteriepack (austauschbar)
Standard: Alkaline Batterie
Optional: Lithium Batterie

Spendevolumen
0.34ml/Hub (@ 20°C)

Produktzertifikation & Schutzklasse
UL/CE/IP54

INTERFLON GmbH
Süddruckgasse 19a, 2512 Oeynhausen
Tel.: 02252 / 209 777 | E-Mail: office@interflon.at | www.interflon.at

Öle | Fette | Reiniger | Beschichtungen